


AVANT®

Bruksanvisning for redskap



Feiekost

Produktnummer	
1300 mm for 200-serien	A34076
1300 mm	A34055
2000 mm	A36453




Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker utstyret, og følg alle instruksjonene.

Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.



Produsent:

AVANT®
AVANT TECNO OY
 e-mail: sales@avanttecono.com



Ylötie I
 33470YLÖJÄRVI
 FINLAND
 Tel. +358 3 347 8800
 Fax +358 3 348 551

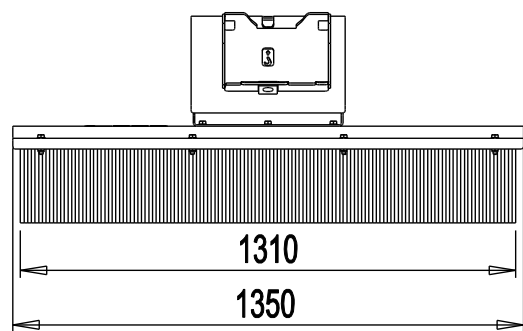


A34076

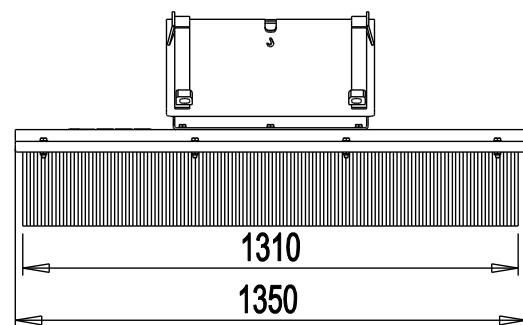

A34055

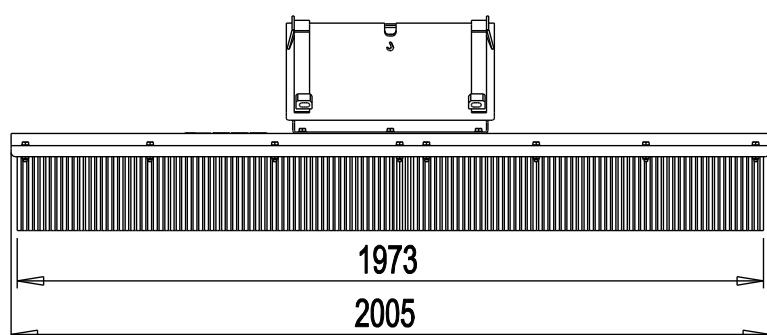

A36453



INNHOLD

1. Forord	4
2. Tiltenkt bruk.....	5
3. Sikkerhetsregler ved bruk av redskapet	6
4. Tekniske spesifikasjoner	8
4.1 Varselmerker og hovedkomponenter på redskapet	8
4.2 Safety labels and main components of the attachment	8
5. Tilkobling av redskapet.....	10
6. Bruksanvisning.....	12
6.1 Kontroll før bruk.....	12
6.2 Slik bruker du Feiekost	12
7. Inspeksjon, vedlikehold og service	13
8. Garantibetingelser	13


I. Forord

Avant Tecno Oy ønsker å takke deg for at du har kjøpt dette AVANT-redskapet. Det er konstruert og produsert med basis i årelang erfaring med produktutvikling. Ved å gjøre deg kjent med denne bruksanvisningen øker du din sikkerhet og sikrer pålitelig drift og lang levetid for utstyret. Les instruksjonene nøye før du begynner å bruke utstyret eller utfører vedlikehold.

Hensikten med denne bruksanvisningen er å hjelpe deg til å:

- bruke redskapet på en trygg og effektiv måte
- overvåke og hindre farlige situasjoner
- holde redskapet i stand og sikre lang levetid

Følgende varselsymboler benyttes i denne bruksanvisningen for å utheve faktorer som må tas hensyn til for å redusere faren for personskader eller skader på eiendom:

	ADVARSEL:
	<p>Dette varselsymbolet refererer til viktig sikkerhetsinformasjon i denne bruksanvisningen. Det varsler om umiddelbar fare som kan forårsake alvorlig personskade eller skade på eiendom.</p> <p>Les varseltaksten ved siden av varselsymbolet nøye, og pass på at andre førere også er kjent med advarslene, siden det angår personlig sikkerhet.</p>

VIKTIG

Dette symbolet gjør oppmerksom på informasjon om korrekt betjening og vedlikehold av utstyret.

Hvis ikke informasjonen ved dette symbolet respekteres, kan det føre til at utstyret blir ødelagt eller forårsaker skade på annen eiendom.

Med disse instruksjonene kan også en uerfaren bruker benytte redskapet og minilaster trygt. Bruksanvisningen inkluderer også viktige instruksjoner for erfarne AVANT-brukere. Pass på at alle personer som benytter minilasteren har fått opplæring og har gjort seg kjent med bruksanvisningen og alle sikkerhetsregler for minilaster og redskap før utstyret tas i bruk. Bruk av redskapet til andre ting enn det er tiltenkt eller på en annen måte enn beskrevet i denne bruksanvisningen. Ha denne bruksanvisningen for hånden i hele redskapets levetid. Hvis du selger eller overdrar redskapet, må du passe på at denne bruksanvisningen også leveres til den nye eieren. Hvis bruksanvisningen blir borte eller blir ødelagt, kan du bestille en ny hos din forhandler eller produsenten. Oversatt bruksanvisning.

I tillegg til sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen må du følge alle gjeldende sikkerhetsregler om arbeids, lokale lover og andre regler som angår bruken av dette utstyret. Spesielt reglene om bruk på offentlig vei må følges. Vi reserverer retten til å endre innholdet i denne bruksanvisningen uten forvarsel.

2. Tiltent bruk

AVANT Feiekost er et redskap som passer for bruk på AVANT minilastere som vist i Tabell 1. Feiekosten er en enkel og allsidig kost, uten bevegelige deler – den rett og slett skyver materialet foran kosten. Kosten er perfekt til rengjøring av mindre områder. Kosten er også svært nyttig når ved flislegging, når du skal skyve sand mellom flisene. Kosten er lang levetid, og børstesegmentene kan skiftes ut ved behov.

Redskapet er vedlikeholdsfritt, bortsett fra rengjøring og kontroll av tilstanden, og tilfeldig flekkklaking ved behov. Større reparasjoner må overlates til godkjent serviceverksted. Vennligst kontakt din AVANT-forhandler hvis du har spørsmål om betjening eller vedlikehold av redskapet.

Tabell 1 - Feiekost - Kompatibilitet med Avant minilastere

Avant	216 218 220	220 _{series 2} 225	313S 320S 320S+	419 420	520 R20 525LPG R28 528	630 R35 635 640	745 750 760i
A34076	•	-	-	-	-	-	-
A34055	-	•	•	•	•	•	•
A36453	-	•	•	•	•	•	•

3. Sikkerhetsregler ved bruk av redskapet

Husk på at sikkerheten er et resultat av mange faktorer. Kombinasjonen laster-redskap er svært kraftig, og feil eller uforsiktig bruk eller vedlikehold kan forårsake alvorlig personskader eller skade på eiendom. På grunn av det må alle førere gjøre seg kjent med riktig bruk og bruksanvisningen både for minilasteren og redskapet før arbeidet startes. Ikke bruk redskapene hvis du ikke har gjort deg fullstendig kjent med betjeningen og farene i forbindelse med det.



ADVARSEL: Feil bruk, uforsiktig bruk eller bruk av utstyr som er i dårlig stand kan føre til alvorlig personskade. Gjør deg kjent med betjeningen av maskinen, korrekt tilkoblingsprosedyre og korrekt betjening av redskapet på en trygg plass. Lær deg spesielt hvordan du stopper utstyret på en trygg måte. Les alle sikkerhetsregler nøye.

Les alle sikkerhetsregler nøye før du arbeider med redskapet



- Når et redskap monteres på minilasteren, **må du påse at låseboltene på lasterens HK-feste er i senket stilling og at de har låst redskapet til lasteren.** Du må aldri løfte eller bevege et redskap som ikke er i lås.
- Feiekost skal brukes av en bruker om gangen. Ikke la noen oppholde seg innen redskapets farlige område når redskapet er i bruk.
- Kjør alltid med redskapet så lavt som mulig for å holde tyngdepunktet lavt, og kjør med den teleskopiske armen sammentrukket.
- Kjør alltid veldig sakte og forsiktig. Hvis du treffer på hindere, kan det medføre at lasteren plutselig stopper – sjekk arbeidsområdet og marker eventuelle hindere i på bakken som kan treffes av kosten.
- Greipens vinkel i forhold til gulvet skal være liten, for å hindre at minilasteren stanser plutselig dersom greipen treffer et hinder.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og personer og maskiner som befinner seg i nærheten. Under arbeid må du være oppmerksom på variasjoner i terrenget og andre farer, slik som kvister og trær som rekker inn mot førersetet, løse steiner og glatte overflater.
- Pass på at ventilasjonen er tilstrekkelig ved arbeid innendørs. Ikke kjør minilasteren i lukkede rom, uavhengig av motor- og drivstofftype. Eksosgassen kan bli så konsentrert at det blir farlig.
- Bruk redskaper kun til det de er konstruert for. Annen bruk kan føre til unødvendig risiko, og utstyret kan bli skadet.
- Påse at minilasteren er utstyrt med nødvendig sikkerhetsutstyr, og at det er i god stand. Sikkerhetsbelte må benyttes. Hvis det er spesielle farer knyttet til et arbeidsområde, må passende sikkerhetsutstyr benyttes.
- Les også sikkerhetsreglene og korrekt bruk av maskinen i bruksanvisningen for minilasteren.



Stå aldri i området mellom lasteren og redskapet - klemfare. Lasterarmen eller redskapet kan bevege seg uventet selv om maskinen er stoppet. Hold trygg avstand fra farlige områder og fra bevegelige komponenter.

Husk på å benytte verneutstyr:

- Støynivået ved førerstedet kan overstige 85 dB(A). Bruk hørselvern når du arbeider med minilasteren.



- Bruk vernehansker.



- Bruk vernestøvler når du arbeider med minilasteren.



- Bruk støvmaske ved arbeid under støvete forhold.

Trygg stopping av redskapet før noen går nær lastearmen

Sett alltid redskapet trygt ned før noen går nær redskapet. En trygg stilling vil hindre uventede bevegelser i redskapet og lastearmen. Husk på at redskapet kan bevege seg nedover selv om motoren på lasteren er stoppet. Trygg stilling:

- Senk lastearmen helt ned og sett redskapet flatt ned på bakken
- Stopp motoren på minilasteren og sett på parkeringbremsen. Hindre ulovlig bruk.

4. Tekniske spesifikasjoner

Tabell 2 - Feiekost - Tekniske spesifikasjoner

Produktnummer	A34076	A34055	A36453
Bredde	1300 mm	1300 mm	2000 mm
Vekt:	34 kg	34 kg	67 kg
Kosttype:	200 mm nylonbørster		
Egnede Avant minilastere:	Se tabell 1		

4.1 Varselmerker og hovedkomponenter på redskapet

Under er skilt og merker listet opp som må være synlig på redskapet. Erstatt varselmerker hvis de er utydelige eller har blitt helt borte. Nye merker kan skaffes hos din forhandler eller via kontaktinformasjonen på omslaget.



Varselmerkene inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og de hjelper deg med å oppdage og huske farer som er forbundet med redskapet. Erstatt skadde eller manglende varselmerker med nye.

4.2 Safety labels and main components of the attachment



A46771



A46772




A46799

Avant Tecno Oy Ylötie 1 FIN-33470 YLÖJÄRVI		
TYPE	No.	
kg	Max load	kg
2015	Made in EU www.avanttecno.com	

Redskapets ID-plate


Tabell 3 – Varselmerker og plassering

	Merke	Varselbetydning
1	A46771	Fare for feil bruk - Les bruksanvisningen før bruk.
2	A46772	Klemfare - Ikke gå under et løftet redskap; hold avstand fra redskaper som er løftet opp.
3	A46799	Vær oppmerksom på gjenstander som spruter; hold sikkerhetsavstand fra redskapet (minst).
4		Redskapets ID-plate

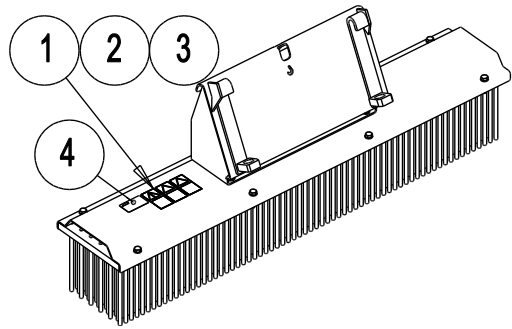

Tabell 4 – Hovedkomponenter på Feiekost

1	Ramme med hurtigkobling
2	Løftepunkt
3	Nylonbørste, utskiftbar

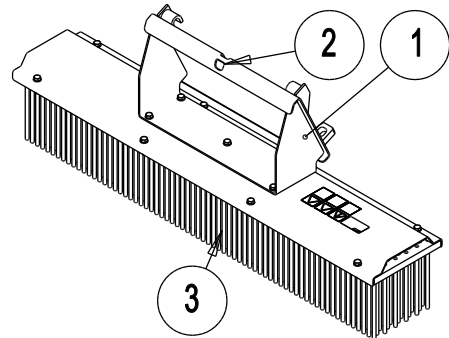

5. Tilkobling av redskapet

Montering av redskap på minilasteren er raskt og enkelt, men det må gjøres nøyaktig. Redskapet festes til lasteren ved hjelp av en HK-plate på lasteren og et HK-feste på redskapet.

Hvis redskapet ikke er festet til minilasteren, kan det løsne fra lasteren og forårsake farlige situasjoner. Maskinen må ikke kjøres og lastearmen må ikke løftes hvis ikke redskapet er låst fast. Følg alltid prosedyren for tilkobling som er beskrevet under, for å hindre farlige situasjoner. Husk også på sikkerhetsreglene som er beskrevet i denne håndboken. Redskapet monteres på lasteren på følgende måte:




ADVARSEL: Klemnfare - Pass på at redskapet som ikke er låst fast, ikke vil bevege seg eller velte. Gå aldri inn i området mellom redskap og minilaster. Monter redskapet kun på flat mark.

Ikke beveg eller løft et redskap som ikke er skikkelig sikret.

200-700-seriens lastere:


Trinn 1:




- Løft låseboltene for HK-platen opp og dreii dem bakover inn i sporet, så de står festet i øvre stilling.
- Hvis din minilaster er utstyrt med hydraulisk låsesystem for HK-festet, se ekstra instruksjon om bruk av låsesystemet i tilhørende bruksanvisning.
- Pass på at hydraulikkslagene og elektriske ledninger (hvis det finnes) ikke er i veien ved montering.

200-seriens lastere (serie 1):


Trinn 2:




- Tilt HK-platen hydraulisk forover.
- Kjør maskinen inn mot redskapet. Hvis minilasteren er utstyrt med teleskopbom kan du benytte den.
- Juster høyden på de øvre boltene på HK-platen slik at de går under brakettene på redskapet.



Trinn 3:




- Løft lasteren litt – trekk lasterspaken bakover for å løfte redskapet opp fra bakken.
- Ta hydraulikkspaken mot venstre for å tilte HK-platen bakover så den legger seg an nede mot HK-festet på redskapet.
- Lås låseboltene manuelt eller lås den hydrauliske låsing.
- **Kontroller alltid at begge låseboltene er låst.**






FARE - Risiko for gjenstader som faller - Unngå at redskapet faller ned.

Et redskap som ikke er skikkelig låst til minilasteren kan falle på lasteren eller på føreren eller under maskinen under arbeid, og føre til at du mister kontroll over maskinen. Ikke beveg eller løft et redskap som ikke er skikkelig sikret.

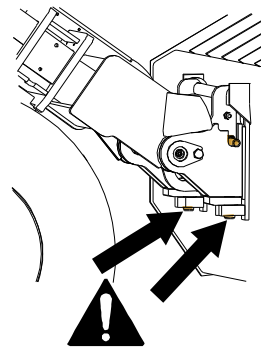

200-700-seriens lastere



200-seriens lastere (serie 1)



ADVARSEL: Klemfare - Unngå at redskapet velter.

Unødvendig tilting eller løfting av redskapet øker veltefaren. Ikke stol på automatisk låsing av låsebolter når redskapet løftes mer enn en meter over bakken. Hvis låseboltene ikke går tilbake til normal stilling når HK-platen tiltes, skal ikke redskapet løftes høyere opp. Senk redskapet ned på bakken og sikre låsing manuelt.

6. Bruksanvisning


Øv på å bruke redskapet og betjeningen av det på en trygg plass. Hvis du er ukjent med minilasteren du skal bruke, anbefales det å trene på å betjene den uten redskap montert.

6.1 Kontroll før bruk

- Påse at tilskuere er i trygg avstand når du betjener redskapet. Ikke la noen komme inn i det farlige området ved lasterbommen eller stå rett foran minilasteren. Pass også på at det er trygt å rygge med minilasteren. Ikke regn med at tilskuerer står der du så dem sist, spesielt barn er ofte tiltrukket av utstyr som beveger seg.
- Kontroller den generelle tilstanden på redskapet og minilasteren, og se etter mulige hydraulikklekkasjer. Redskapet må ikke tas i bruk hvis det er feil i hydraulikksystemet på minilasteren eller på redskapet. Se kapittel 7 for vedlikeholdsinstruksjoner.
- Betjen redskapet og betjeningsorganene på minilasteren kun mens du sitter i førersetet. Pass på at minilasteren og redskapet brukes på en trygg måte i henhold til instruksjonene. Ikke la barn betjene utstyret.
- Du må aldri bruke maskinen eller redskapene når du er påvirket av alkohol, stoff, medisiner som kan redusere dømmekraften, eller av andre medisinske årsaker ikke er i stand til å betjene utstyret.
- Husk på riktig arbeidsmetode og unngå å forlate førersetet hvis det ikke er nødvendig.

6.2 Slik bruker du Feiekost

Feiekosen virker best når kosten er juser il egne posisjon og når den påføres en lett last. Riktig posisjon for kosten avhenger av hvilket material som skal flyttes og på hvilken overflate.

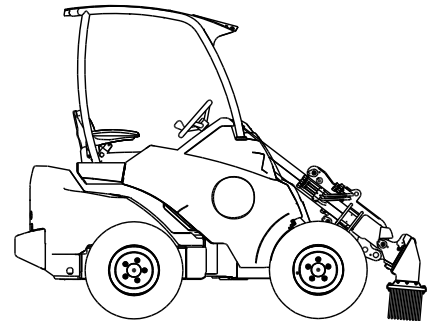

VIKTIG

Unngå å trykke for hard på kosen, slik at børstene ikke skades eller slites ned før tiden.

Unngå å presse kosten ned slik at lasterens frontende blir betydelig lettere.

VIKTIG

Unngå å la kosten berøre bakken mens den er festet til lasteren. Kostens vekt kan føre til at børstene bøyes permanent. Kosten skal demonteres fra lasteren for lagring.

7. Inspeksjon, vedlikehold og service

Rengjør redskapet regelmessig for å forhindre at det samles opp skitt som er vanskelig å fjerne. Du kan bruke høytrykksvasker og mild renevæske. Ikke bruk kraftige løsemidler, og ikke spray rett på merkene på redskapet.

Ikke la redskapet ligge rett på bakken over lengre tid. Legg det for eksempel på treklosser eller en pall. Ved oppbevaring over lengre tid, bør du male der det trengs og påføre smurning på smørepunktene.

Kontroller også metallstrukturene i redskapet regelmessig. Se etter skader og inspiser HK-festet og området rundt nøye. Redskapet må ikke benyttes hvis den er deformert, har sprekker eller revner.

Sveisereparasjoner må kun utføres av faglærte sveisere. Ved sveising må det kun benyttes metoder og utstyr som passer for stål kvaliteten som er benyttet i skuffen. For mer informasjon om reparasjoner, kontakt din Avant-forhandler.

8. Garantibetingelser

Avant Tecno Oy gir en garanti på ett år (12 måneder) for utstyret de produserer fra innkjøpsdato.

Garantien dekker reparasjonskostnader på følgende måte:

- Arbeidsutgiftene dekkes, hvis arbeidet ikke utføres på fabrikken.
- Fabrikken erstatter defekte komponenter og forbruksvarer.

Fabrikken kan refundere prisen på komponenter kjøpt av kunden i spesielle tilfeller som er avtalt på forhånd.

Garantien dekker ikke:

- Normalt vedlikehold og deler og forbruksmaterieell som er nødvendig for vedlikeholdet.
- Skader forårsaket av unormale driftsforhold eller unormal bruk, uaktsomhet, strukturelle endringer som er gjort uten samtykke fra Avant Tecno Oy og bruk av uoriginale reservedeler eller manglende vedlikehold.
- Konsekvenser av en feil, slik som avbrudd i arbeidet eller andre mulige følgeskader.
- Reise- og/eller fraktkostnader i forbindelse med reparasjonen.



AVANT[®]